


GUÍA DE MEDICIÓN E INSTALACIÓN

Instructivo de espacio requerido y margen de seguridad para Tendederos

PASO 1: MARGEN DE SEGURIDAD (ÁREA LIBRE REQUERIDA)

Para garantizar que tu tendedero suba y baje sin rozar o golpear con muros, repisas, muebles o la tapa de una lavadora vertical, debes contar con **al menos 10 cm adicionales de cada lado**.

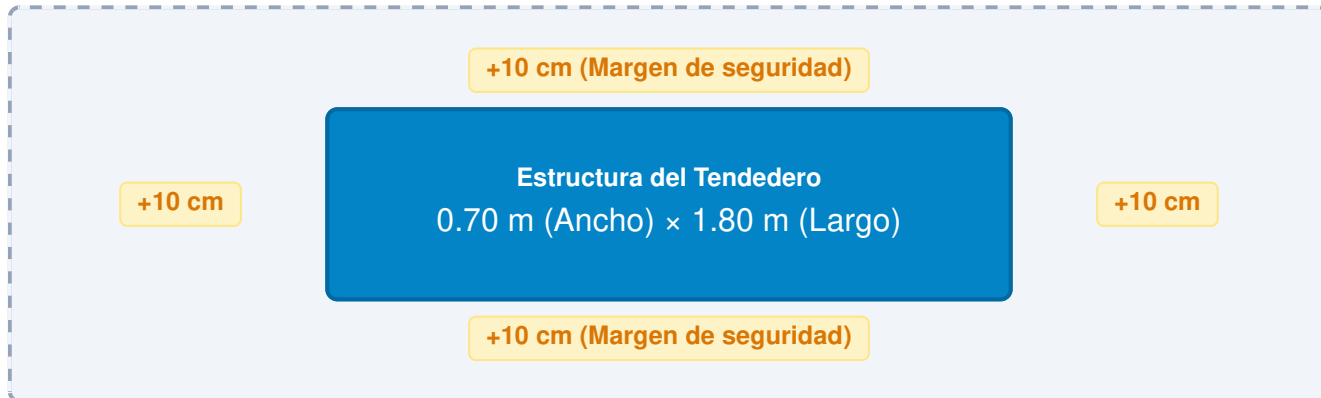

Ancho mínimo requerido: $0.70\text{ m} + 0.20\text{ m} =$
0.90 metros

Largo mínimo requerido: $1.80\text{ m} + 0.20\text{ m} =$
2.00 metros

⚠ Importante

El área libre final despejada en tu techo o pared para este modelo debe ser de al menos **0.90 x 2.00 metros**.

PASO 2: RUTA LIMPIA PARA LAS CUERDAS (LÍNEA DE TRACCIÓN)

Las cuerdas deben viajar de forma directa y sin obstáculos desde el cuerpo del tendedero hasta la manivela.



- **Evita el desgaste:** Si las cuerdas rozan con repisas, bordes o tubos, el accionamiento se sentirá pesado.
- **Mayor durabilidad:** La fricción continua desgasta el cordón y reduce significativamente su vida útil.

CHECKLIST ANTES DE INSTALAR

- ☐ ¿Cuentas con los 10 cm libres adicionales alrededor de todo el marco del tendedero?
- ☐ ¿Las puertas, gabinetes o la tapa de la lavadora abren completamente sin chocar con la estructura?
- ☐ ¿La trayectoria de las cuerdas hacia la ubicación de la manivela está 100% libre de estorbos?